


K802NH-D

K550N-D

K652NH-D



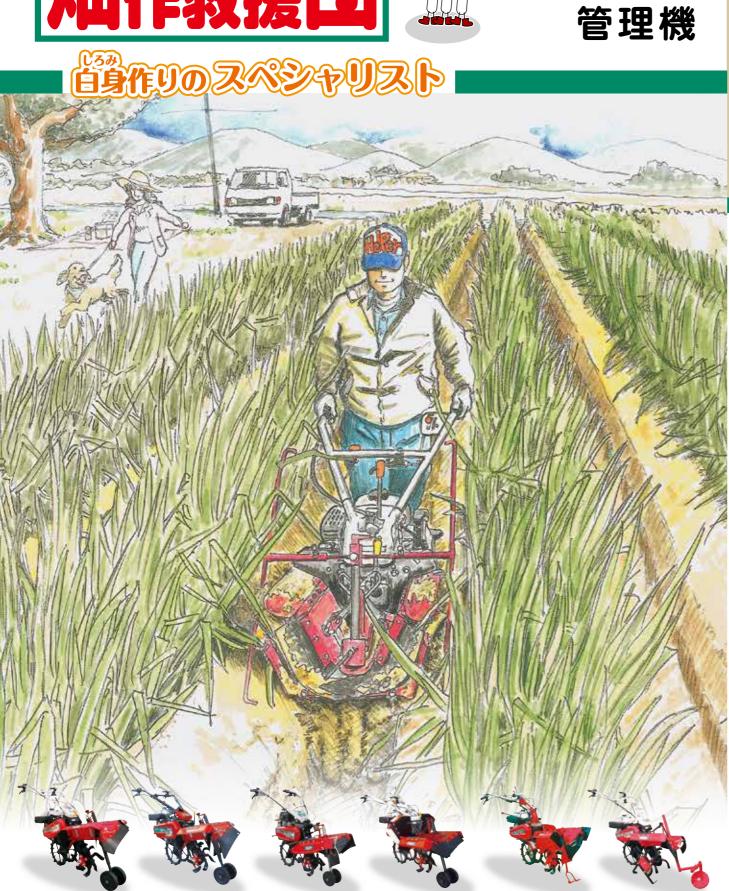

K652NP

KK6-S+NE180K

K652NDR





鱼要量元

愛 称		さくら	ほる兵衛	ほる兵衛Pro	ねぎパンチャー	MR.パパ	ほる兵衛 掘取り職人
形式		K550N-D	K652NH-D	K802NH-D	K652NP	KK6-S+NE180K	K652NDR
機体寸法	全長×全幅 ×全高(mm)	1,370×560 ×979	1,466×563 ×967	1,466×563 ×967	1,604×700 ×1,100	1,600×640 ×1,060	1,700×610 ×1,007
エンジン	名 称	空冷4サイクル傾斜型ガソリンエンジン(OHV)					
	形式	GB131LN-386	GB181LN-377	GB221LN-363	GB181LN-377	GB181LN-377	GB181LN-377
	最大出力(kW{PS})	3.0(4.2)	4.6(6.3)	5.2(7.3)	4.6(6.3)	4.6(6.3)	4.6(6.3)
	始 動 方 式	リコイルスタータ リコイルスタータ(ヘルパースタート付)					
	エアクリーナー方式	マン式オイルバス					
走行部	変 速 段 数	前進2段·後進1段	前進4段·後進2段 前進4段·後進			前進4段·後進2段	前進4段·後進2段
	主クラッチ	ベルトテンション					
	車輪径·車幅(mm)	3200-233又は149	350か216又は180	350∲・224又は196	350∲∙210又は181	350∳∙216又は180	350∲∙210又は180
	ハンドル調節	固定・ワンタッチ上下					
무	変 速 段 数	正転2段	正転3段	正転4段	正転1段	正転2段	正転1段
タリ	耕耘幅(mm)	210 (180,230)*	180 (200,240)*	200 (240)*	240	180 (200,240)*	380
鎮圧ボードの有無		_	_	_	有	_	_
安全アイテム	ブレーキ	_	_	_	駐車ブレーキ	_	_
	スイッチ	ワンタッチ停止スイッチ					
テム	始動牽制装置	主クラッチ「切」でエンジン始動					
装備重量		66	84	102	102	106	100
安全鑑定No.		_	22073/10	_	37025/10	_	_

⚠ 安全に関してのご注意

・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。 ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。 ※カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。 ※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。 ※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、 過信することなく十分に注意しての作業を心がけましょう。 ※■安全第一を願うヘルパーです。 * 別途爪交換で変更可能です。

農作業を もっと楽しく快適に



関東農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493(小山工業団地) TEL.0285-27-3271代

あなたと ヘルパーを結ぶ

http://www.kantonoki.com





メントが相まって作業はもりだくさんに広がりました。

■ 高出力エンジン搭載

もちろん、作業能率もグーンとアップします。

最大7.3馬力の高出力エンジンを搭載。土揚げ性能は





■ ロータリ4段回転

新開発の専用ミッションはロータリ回転を4段に設定しました。 前進4段・後進2段の車速と相まって作業性はケタ違いです。



■ 土揚げ「二刀流」・異常気象へ先手必勝

- ●ロータリで土を揚げ、そしてその揚がった土を瞬時に叩いて固定、 白身部分の長さを確保します。土を確実にねぎの首元に止めるため、 PTOからの動力で開閉運動するパンチャーボードを装着しました。
- ●急な大雨・大雪などの備えにも大いに活躍いたします。

■ アタッチメントいろいろ

- ネギ用鉄車輪 コードNo.1628
- カタキリセット(チバ・オオサカ) コードNo.1839・1626● デバイダー コードNo.1840