


ヘルパー 管理機シリーズ

K652NP ねぎパンチャー

鎮圧式整形管理機



白身が長くて元氣げなネギ♪

業界初の「二刀流」管理機



新登場

※1



あげて、止める

やさしくたくパンチャーです!

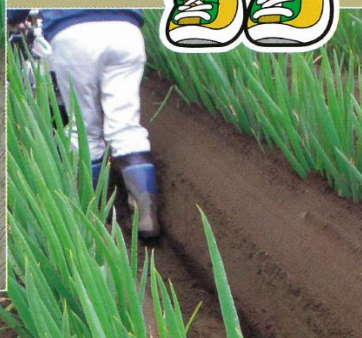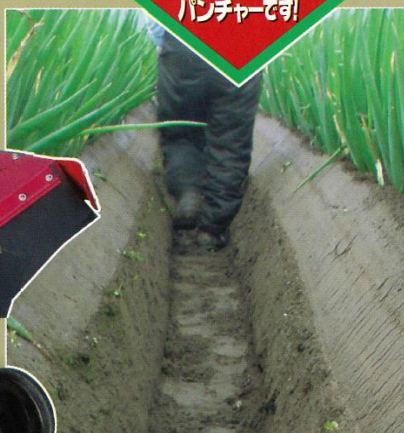

長ねぎ土揚げ作業中の土のくすれをナイスパンチで解消!

とくちょう

私たちは日本農業を応援します。

HELPER

■土揚げ名人

長ねぎ土揚げに最適な爪回転数を設定。植え付け溝作りから最終トメの作業までカバー。また、条間は多少の不ぞろいがあたりまえ、そんな時でも動くパンチャーボードが最適な土揚げ作業をサポート。

■土揚げ「二刀流」

ロータリーで土を揚げ、そしてその揚がった土を瞬時に叩いて固定し、白身部分の長さを確保する。土を確実にねぎの首もとに止めるため、PTOからの動力で開閉運動するパンチャーボードを装着。これによりこれまで土を揚げるだけの管理機が、たく機能を追加、まさに二刀流の技で高品質の長ねぎ栽培を応援します。パンチャーボードは入切が可能です。

■軽量・コンパクト・ベストバランス


出来る限りのコンパクト化・軽量化を図る事で、作業性の向上はもちろん畝の立上げ距離も最小限に抑えました。また揚がった土を瞬時に叩くパンチャーボードの動力も独自の左右ダイレクトPTOの採用で部品点数を極力少なく出来、軽量化をはかるとともに、鎮圧部を機体ほぼ中央部に設定した事でバランスの良い取り扱い性を実現いたしました。

■タフネス(丈夫です。)

パンチャーボードの動力伝達に関しては独自の左右ダイレクトPTOの採用により部品点数を抑える事が出来、それぞれの強度を保つ事で鎮圧作業の生命である大きなタフネスを身に付けました。

■環境について

エンジンは環境対応エンジンを搭載しています。 ※2

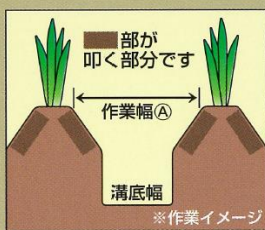

■主要諸元

名称	鎮圧式整形管理機 ねぎパンチャー
型式名	K652NP
機体寸法(mm)	1,604(全長)×700(全幅)×1,100(全高)
種類	空冷4サイクル傾斜形エンジン (OHV)
エンジン	型 式 (CC) GB181LN-377
	最高出力/定格出力 (PS) 6.3/4.7
	始 動 方 式 リコイルスターター
	エアークリーナー マン式オイルバス
	変 速 段 数 前進4段後進2段
走行部	主クラッチ ベルトテンション方式
	車 輪 幅 (mm) 最大216 最小180
作業部	ロータリー部 高回転ロータリー
	鎮 圧 部 樹脂板鎮圧型ツインPTO方式
	深 浅 調 節 調節式双前輪
畝形状	高 さ (cm) 10~70 (※条件で変化します)
	作 業 幅 (A) (mm) 700~800
	溝 底 幅 (mm) 240
安全システム	ブレーキ 駐車ブレーキ装備
	スイッチ ワンタッチストップスイッチ
	クラッチ スタート時クラッチ入エンジンデッドセンサー付
	装 備 重 量 (Kg) 102
	安全鑑定適合番号 37025/10

※ 本カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
 ※ 農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。
 ※ 安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分注意しての作業を心がけましょう。
 ※1 ねぎ専用管理機として。
 ※2 (社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリンエンジン 排出ガス自主規制に適合。
 ※ 本商品は特許・意匠出願商品です。



あなたとヘルパーを結ぶ

グリーンライフをもっと楽しく快適に

Helper カントウ農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 TEL.0285-27-3271(代)
 (小山工業団地) http://www.kantonoki.com
 鎌石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鎌石町久来石大町57 TEL.0248-62-4131(代)
 盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩舞20-55 TEL.019-683-1911(代)
 九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL.0965-31-0730(代)

農業機械は取扱説明書を良く読んで正しく使いましょう。