スタンダード・ミニ・カンリキ

ヘルパーミニ管理機KK5は中耕、培土作業にオススメです。車軸耕うん、けん引培土もできます。



ヘルパーミニ管理機の定番です。 コンパクト・軽量でロータリも2機種 選べる人気者。

※サイドクラッチのないKK5-Dもあります。 コードNo.0002



※写真はKK5-SRCD+NEWイエロー培土です。

KK5-SDロータリセット



KK5のコンパクトさと好評のサ イドドライブロータリのセット品で す。

※写真はオプション装着。 ※サイドクラッチなし KK5-RSD コードNo.0182



KK5とセンターロータリのベス トマッチ品です。使って納得の一 台です。

※写真はオプション装着。 ※サイドクラッチなし KK5-RCD コードNo.0181

	型式	KK5	KK6	KK7	KK9	KK10			
	全長×全幅×前高(mm)	1500×640×1040	1600×640×1060	1600×640×1060	1640×640×1376	1640×640×1376			
	種類	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン							
エン	型 式	GB131LN	GB181LN	GB221LN	GB290LN	GB300LN			
ジン	最大出力(kW{PS})	3.0 (4.2)	4.6 (6.3)	5.2(7.3)	5.8 (8.0)	7.3(10.0)			
	始動方式	リコイルスタータ							
	エアクリーナー方式	マン式オイルバス							
	変速段数	前進3段·後進1段 前進4段·後進2段(副変速含)							
走行	主クラッチ	ベルトテンション							
部	車輪軸	外径φ28丸軸							
	車輪(タイヤ)	3.20-6 (ゴムラグ車輪)	4.00-7	4.00-7	4.00-9(φ460mm) 又は19-8.00-10				
	ハンドル調整	菊座式	菊座式+ワ	ンタッチ3段	菊座式+ワ	ンタッチ2段			
ア安 イ全 テム	ストップスイッチ	ワンタッチストップスイッチ							
え	クラッチ		スタート	寺クラッチ入エンジンデッドセ	ンサー付				
	重量	53.5	74	80	149	150			

		KK6	KK7	KK9	KK10
	ゴムタイヤ	標準装備(KK6-S) コードNo.0003	標準装備(KK7-S) コードNo.0005	-	_
本機型式	ゴムタイヤ バランスウエイト付	KK6-S-A コードNo.0004	KK7-S-A コードNo.0006	標準装備(KK9) コードNo.0212	標準装備(KK10) コードNo.0214
式	ワイドタイヤ	KK6W-S コードNo.0018	KK7W-S コードNo.0020	_	_
	ワイドタイヤ バランスウエイト付	KK6W-S-A コードNo.0019	KK7W-S-A コードNo.0021	KK9W ⊐−ドNo.0213	KK10W コードNo.0215

▲安全に関してのご注意
●ご使用の際は、取扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。●無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

※本カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。※各機種の詳細は個別のカタログにてご確認下さい。※商品説明の表現対称は自社製品との比較となります。※平安全第一を願うへにパーです。

農業は未来です。・

http://www.kantonoki.com




本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493(小山工業団地) TEL.0285-27-3271代

鏡石工場/福島営業所 盛岡工場/東北営業所 蘇州連絡事務所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字岩鼻20-55 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 〒215011 中国江蘇省蘇州市高新区獅山路35号金河国際大厦32階3202室 TEL.+86-512-6805-5182代

TEL.0248-62-4131代 TEL.019-683-1911代 TEL.0965-31-0730代

あなたと ヘルパーを結ぶ



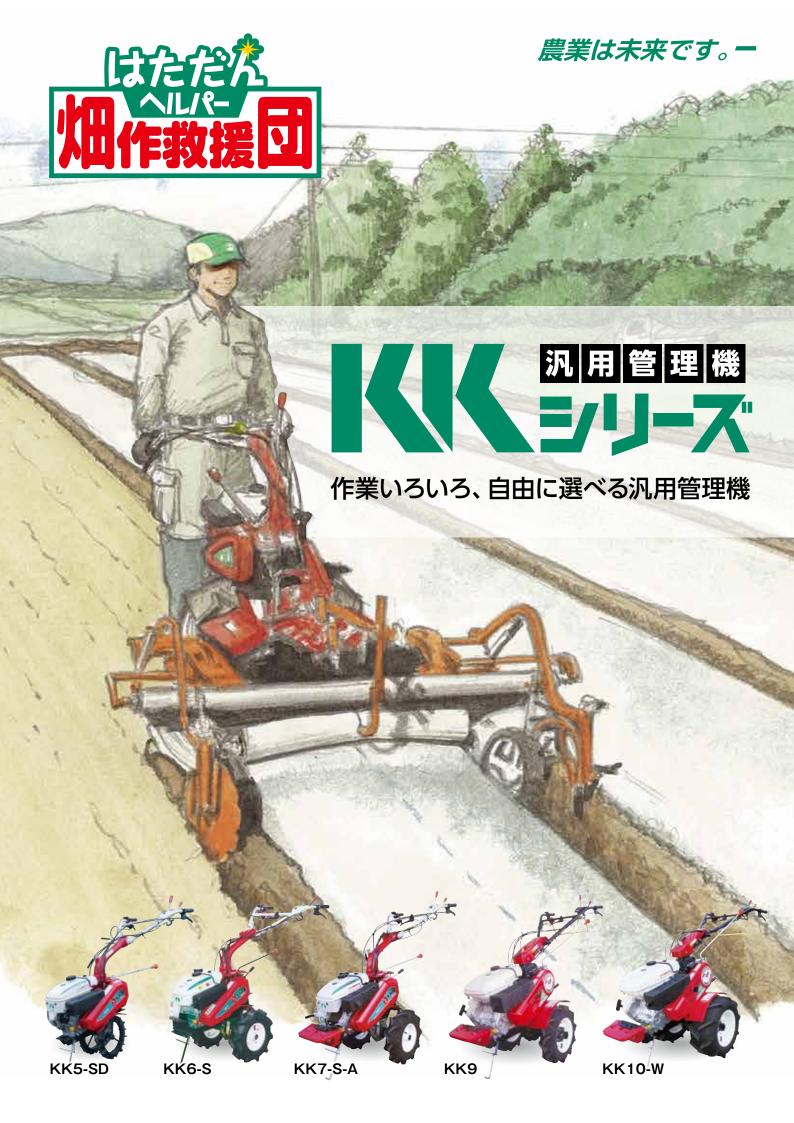



ハンドル調節ワンタッチ

ハンドル上下・ターンはワンタッチ、確実に固定できます。

副変速を標準装備

ロータリ回転を変えずに車速だけを変速できる、高低2段の副変速を標準装備。作業条件に合わせて適切な車速とパワーを得られる前進4段、後進2段です。

オールギヤミッション採用(KK9/10)

伝統のオールギヤミッションにさらにみがきをかけ、ウェイトバランスと相まって大地をがっちりグリップします。

環境適合エンジン搭載

排ガス3次規制に適合した新型エンジンを搭載。クリーンな排気で、作業者と環境により優しいエンジンです。

安心操作の安全設計

新手元ストップスイッチと、クラッチ『入』状態ではエンジンが始動しない主クラッチONエンジンデッドセンサーを標準装備。またクラッチを切る時に便利なセイフティーレバー付き。駐車ブレーキも標準装備しているので坂道等傾斜地での駐車も安心です。

快適な畑作業をしつかりサポート


いろいろ選べる中耕作業



特徴

取り回し性がよく、耕うん爪がカバー で覆われていないため、深くまで耕せ ます。

コードNo.1156




●耕幅:78cm ●抵抗棒付



- 特徴

高出力エンジンでの耕うんが可能で す。ハンドル旋回ができ、ロータリを前 にして作業もできます。

コードNo.2630



●耕幅:42cm ●尾輪付



その他の中耕ロータリ

対応機種	コードNo	品 名
KK5	2625	中耕ロータリMC360K
KK5	2624	サイドロータリSS300K
KK6/7	2653	正逆クロスカットロータリCRC420K
KK9/10	2604	CLS540K


土揚げ作業、覆土作業





- 特徴・使い方


・土を機体の両側に飛ばす両揚げ作業、片側のみに 飛ばす片揚げ作業が、どちらも行えます。





特徴

高速回転するロータリと伸縮可能なカバーで土揚 げ、覆土作業が効率よく行えます。



- 使用アタッチメント

12/11/2/2/2/2/2/								
対応機種	コードNo	品 名						
FD、NEロータリ	2187	ハウスローター2連						
FD、NEロータリ	2182	ハウスローター4連						
FD、NEロータリ	1301	FC双尾輪250						
FD、NEロータリ	1315	ゴムラグ車輪						

中 土揚け FD420K ⊐-FNo.2630 センター ドライブ ロータリ







ヤンタ-






バツグンの安定性でまっすぐ、キレイなうね作り

平うね整形とマルチ作業

平うね整形とマルチ作業、鎮圧、覆土も同時にできます。








ロータリー体型整形機

対応機種	コードNo	品 名
KK6/7	2647	ヘルパー平畝ロータリマルチ KML150-6
KK6/7	2530	ハッスル平畝ロータリマルチ FRML150-KS
KK9/10	2610	ヘルパー平畝ロータリマルチ KML150-6
KK9/10	2590	ハッスル平畝ロータリマルチ FRML150-KL





アタッチメントタイプ整形機


対応機種	コードNo	品 名
KK6/7/9/10	0561	平畝マルチセット150H
KK6/7/9/10	0562	平畝マルチセット180H
150H用	0563	アタッチ平畝210延長キット

ベースロータリー

CLS540K ⊐-FNo.2604

センタードライブ ロータリ









ができます。マルチ作業も同時にできる優れものです

平高うね整形とマルチ作業

平高うねをキレイに作れます。アタッチメントを付ければマルチ作業も同時にできます。





ロータリー体型整形機

	対応機種	コードNo	品 名
	KK6/7	2534	ハッスル平高畝ロータリ FRH150-KS
	KK6/7	2536	ハッスル平高畝ロータリ FRH180-KS
	KK9/10	2592	ハッスル平高畝ロータリ FRH150-KL
	KK9/10	2593	ハッスル平高畝ロータリ FRH180-KL
	KK6/7/9/10	0664	RHM180R(FRH150/180用マルチ)



アタッチメントタイプ整形機

対応機種 コードNo		品 名
KK6/7/9/10	0569	平高畝マルチセット150H
KK6/7/9/10	0570	平高畝マルチセット180H

小うね整形とマルチ作業

小うね整形とマルチ作業、鎮圧、覆土も同時にできます。



ロータリー体型整形機

対応機種	コードNo	品 名
KK6/7	2532	ハッスル小畝ロータリ FRS30-KS
KK9/10	2591	ハッスル小畝ロータリ FRS30-KL
KK6/7/9/10	0663	RSM30R(FRS30用マルチ)



アタッチメントタイプ整形機

対応機種	コードNo	品 名		
KK5	0567	小畝マルチセット20-30H-AW		
KK6/7/9/10 0568		小畝マルチセット20-30H		

作業で選べる多彩なロータリ

ハウス内の作業もお任せください



特徴

- ・特殊な爪で硬いほ場も深耕作業がす みずみまで行えます。
- ・粗起こしにより、排水性、通気性に優れた耕うんが可能です
- ·作業幅110cm

KK6/7用 コードNo.1106 ※ユニバーサルヒッチ95(コード:1312)、 シャーピン(コード:1320)別途併用



特徴・

- ・広い作業幅で、<mark>耕うん、鎮圧、整地</mark>の 3つの作業が同時にでき細土効果に 優れています。
- ・育苗準備、ほうれん草の播種床づく りにオススメです。

KK6/7用 コードNo.1106



特徴 —

·広い耕幅で畝整形と同時にハウス内の通路も整地します。 ・防除作業や収穫作業をラクに行える通路の確保が可能です。


対応機種	コードNo	品 名
KK6/7	2538	ハッスルハウス平高畝ロータリ FRW180-KS
KK9/10	2594	ハッスルハウス平高畝ロータリ FRW180-KL
KK6/7/9/10	2273	ハウス平高畝作りセット180H
KK6/7/9/10	2052	KML150用ハウス広幅セットHF40CH

その他の多彩なロータリ



行うことで、崩れに くく丈夫な畝が作れ ます。イチゴの畝作 りにピッタリです。

KK7専用 コードNo.1544





KK9/10用 6つの作業が一度にできるシーダーマルチ

耕うん うね整形 鎮圧 有孔フィルム被覆 播種 覆土



うね形状 (cm) 適応マルチシート幅: 135~150 (有孔フィルム)

- 特徴・使い方

種子の種類に応じて播種機の選択が可能です。



SDS用播種機

- A:Lコート、ほうれん草、 大根(生種)など
- B: 大根(3Lコート)など
- C: 枝豆など
- D: 小粒種用(小松菜、水菜、 チンゲンサイ、カブなど)
- E: とうもろこし

ワンポイントシーダーマルチAガタ □ードNo.2680

ワンポイントシーダーマルチBガタ □-ドNo.2681



うね形状(cm) 適応マルチシート幅: 90~120(150) (信孔フィルム) ※()はBの寸法です。

- 特徴・使い方 -

- L1ベルトの交換と傾斜角度の 調節で播種量を変更できます。 ※播種作物に併せて受注します。 コードNo.2679

たばこ作業にオススメロータリ

サイドドライブロータリ



- 特徴

両サイド駆動でセンターに爪が無いた め、基肥や種芋の動きを防ぎます。

作業イメージ




畝すそ65~80cm

外盛整形



たばこ大土寄せ作業がキレイにできます。



けん引式施肥機

KHK-70 (粒状肥料散布)

- 特徴

粒状肥料がカンタンな調 整で、一定に散布できま す。また攪拌、覆土作業 が同時に行えます。



25~33

かまぼこ高畝整形同時マルチ



・たばこアタッチメント

対応機種	コードNo	品 名	対応機種	コードNo	品 名	対応機種	コードNo	品 名
KK6/7/9/10	1536	粒状肥料散布 KHK-70	CLS	1504	ポリハンド	FD, CLS	2095	土寄せロータ
FD, CLS	2170	(外盛用)土寄せ整形器P25	CLS	2089	土寄せ爪ロータ	CLS	0573	高畝マルチセット30-40H
FD, CLS	2171	(外盛用)土寄せ整形器P30						

ヘルパーオリジナルロータリ

MC360K

センタードライブ ロータリ








NE180K

センタードライブ ロータリ



WD400-2 ⊐-FNo.2607

できます。

サイドドライブ畝立て用ロータリ

KK9/10用サイドドライブ

ロータリです。

- ※整形マルチセットは別売りです。
- ※写真はWD400用ハッスル小畝マルチセット(コード:0671)を装着しています。



-KNo.2624







CRC420K

FNo.2653





WD300F ⊐-FNo.2629

サイドドライブ畝立て用ロータリ

KK6/7用サイドドライブ ロータリです。

※整形マルチセットは別売りです。

※写真はWD300用ハッスル小畝マルチセット(コード:0670)を装着しています。