

ヘルパー 施肥機シリーズ

けん いん せ ひ き
牽引式施肥機

KHK400-3T (トラクタ用)

KHK70 (管理機用)

まき丸


粒状肥料のすじまきなら
まかせて下さい!

『葉たばこ栽培の応援隊!!』



葉たばこ施肥の時短を実現!
3つの肥料を同時にパッとまき丸。

管理機装着用のまき丸です。
確実散布の本格派!

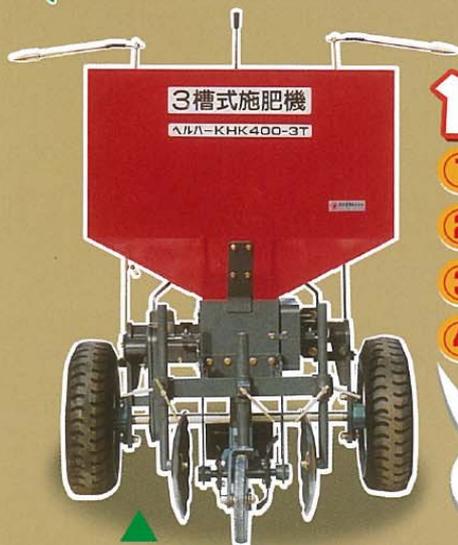

KHK400-3T

1台4役!

- ① 施肥溝作り
- ② 粒状肥料散布
- ③ 肥料かくはん
- ④ 覆土

マーカー
付き!



KHK70

※写真は本機装着時です。

とくちょう

私たちは日本農業を応援します。

HELPER

■ 3槽式粒状肥料同時散布<KHK400-3T>

3槽式で、それぞれの槽が独立式のホッパーの為3種類の肥料を必要な量散布いたします。

■ 悪条件の圃場に強い両輪接地・定量散布

駆動は接地輪方式しかも両輪が接地輪ですから、でこぼこの圃場で片方の車輪が浮いても、片方どちらかが接地していれば確実に駆動いたします。また、施肥量もローラー溝の繰り出し装置により一定にムラなく散布いたします。

■ 主要諸元

・ KHK400-3T

名 称	ヘルパー-3槽式施肥機	
型 式 名	KHK400-3T	
機 体 寸 法 (mm)	全長1,240×全幅1,200×全高1,330	
機 体 重 量 (Kg)	150	
ホッパー容量 (ℓ) 及び 投入肥料の種類	第1ホッパー	200 たばこ用有機粒状化成肥料
	第2ホッパー	80 合成草木灰肥料
	第3ホッパー	80 その他の化成肥料
施肥量調節方式・施肥幅(mm)	目盛り付シャッター開閉方式・150~300	
駆動方式・車輪間隔 (mm)	接地輪方式・800、850、900 (3段階調節)	
適 応 ト ラ ク タ ー	乗用20PS以上 (3点リンク直接)	

■ 施肥量調節ワンタッチ

施肥量は開閉シャッター方式を採用。ワンタッチで調節できます。

■ まき方いろいろ

散布前の作溝機での溝切り作業や、散布後のロータリー式攪拌装置による攪拌作業など複合作業に対応出来ます。

・ KHK70

名 称	ヘルパー-肥料散布機	
型 式 名	KHK70	
機 体 寸 法 (mm)	全長735×全幅1,250×全高740	
機 体 重 量 (Kg)	43	
ホッパー容量 (ℓ)	72	
施肥量調節方式・施肥幅(mm)	目盛り付シャッター開閉方式・150	
駆動方式・車輪間隔 (mm)	接地輪方式・800、1,100、1,200	
ヒッチ高さ(3段階) (mm)	284、314、344	
散 布 量 (目安)	120kg~470kg/10a (畝幅1,200mm)	

※本カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
※写真はオプション部品を装着したしております。
※+安全第一を願うヘルパーです。

△安全に関してのご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

「楽々たばこ作り」を応援します。



関東農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 TEL.0285-27-3271(代)
(小山工業団地) http://www.kantonoki.com
鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 TEL.0248-62-4132(代)
盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55 TEL.019-683-1911(代)
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL.0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ



●農業機械は取扱説明書を良く読んで正しく使いましょう。