


ヘルパー
耕うん機
シリーズ

耕うん機シリーズ



家庭菜園から本格耕耘まで

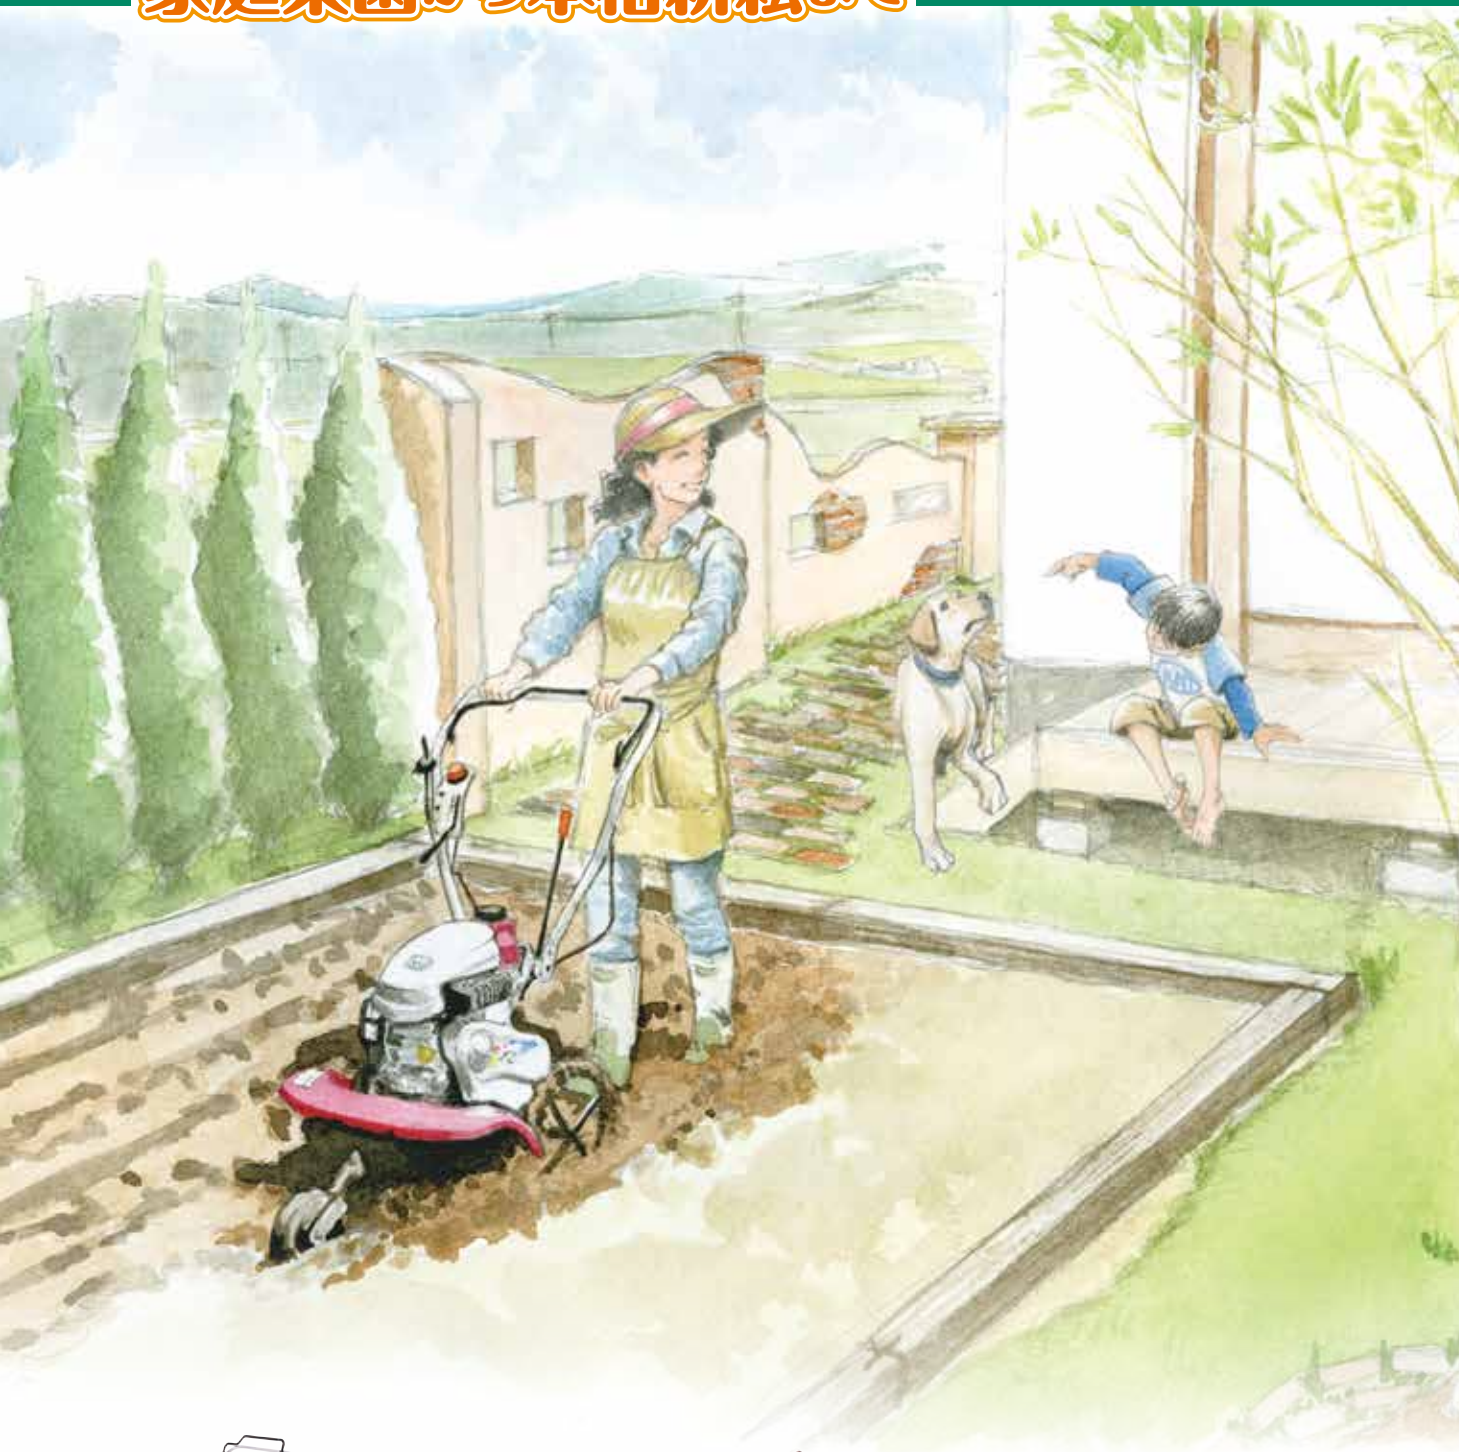

KHR350M



KR55



KR6500



KR6500-U



KR7500

主要諸元

愛 称		畑のスイッチ	CAN(キャン)	菜太郎	菜太郎	菜太郎
形 式		KHR350M	KR55	KR6500	KR6500-U	KR7500
写 真						
機 体 寸 法	全長 × 全幅 × 全高 (mm)	1235(収納時:920) × 540 × 1095(収納時:710)	1385 × 560 × 1050	1608 × 620 × 1198	1608 × 620 × 1198	1632 × 620 × 1190
	装備質量(kg)	62	71	82	84	84
型 式		FJ100D	GX120T2	GB181-LN	GB181-LN	GB181-LN
エ ン ジ ン	種 類	空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン				
	排気量(L{cc})	0.098(98)	0.118(118)	0.181(181)	0.181(181)	0.181(181)
	最大出力(kW{PS})	2.0(2.7)	2.6(3.5)	4.6(6.3)	4.6(6.3)	4.6(6.3)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク(L)	0.8	1.7	3.0	3.0	3.0
ロ ー タ リ	始 動 方 式	リコイルスターター				
	タ イ ヤ	ゴムラグタイヤ φ380×60	3.50-6	3.50-7	3.50-7	4.00-7
	操 向 ク ラ ッ チ	デフ式(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)
主変速段数 (段)		前進2・後進1	前進2(耕うん1)・後進1	前進2・後進1	前進2・後進1	前進3・後進1
耕 う ん 機	耕うん幅 (mm)	500	460	550	330,500	550
	変 速 段 数	正正転/正逆転	正転1	正転1段・逆転1段	正転1段・逆転1段	正転1段・逆転1段
	カ バ ー 形 状	固定式	固定式	固定式	開閉式	固定式

△ 安全に関してのご注意

・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となりますことがあります。
・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

※カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。
※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分に注意しての作業を心がけましょう。
※**田**安全第一を願うヘルパーです。

農作業をもっと楽しく快適に



関東農機株式会社

本社工場／本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地) TEL.0285-27-3271代 http://www.kantonoki.com
鎌石工場／福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鎌石町久来石大町57 TEL.0248-62-4131代
盛岡工場／東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字岩鼻20-55 TEL.019-683-1911代
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL.0965-31-0730代

あなたとヘルパーを結ぶ



(SYU) 001-0250-2103

畑の スイッチ

安心のフロント
ロータリタイプ
マジックロータリ
装着です。

フロント耕うん機




KHR350M

2.7馬力 前進2速 後進1速 耕転幅 500mm デフ付 マジックロータリ

コードNo: 0206

マジックロータリとは?



ワンレバー切替で
2モードのロータリ回転

- 1.【耕うんモード】
中央の爪のみが
逆回転
- 2.【畝立て/整地モード】
全ての爪が
正回転



耕

さいたろう
菜太郎

スタンダード耕うん機

耕うん作業のスタンダードモデル。

耕耘作業の
スタンダードモデル。

KR6500

6.3馬力 前進2速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅 550mm デフ付



コードNo: 0241

耕耘に畝立て作業をプラス。
いろいろ働く本格派ロータリは
開閉カバーが付いてよくなり仕様。

KR6500-U

6.3馬力 前進2速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅可変 500/330mm デフ付 ロータリカバー開閉



コードNo: 0243

能率作業をプラスした
デラックス耕耘機です。

KR7500

6.3馬力 前進3速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅 550mm デフ付 作業速度 2段



コードNo: 0244

いろいろアタッチメント


ニューイエロー培土

プラスチック培土だから軽くて長もち!



KHR350M用 コードNo.2242
※取付にはスプリングヒッチ
(コードNo.2193)が必要です。
KR555用 コードNo: 2232
KR6500(U)/7500用 コードNo: 2223

作業形状




ニューイエロー培土	
A	30~70cm
B	15~22cm
C	10~12cm

スーパーグリーン畝立て器&ハルタロウ

1台3役! 丸畝・平畝・外盛り作業。



KR6500(U)/7500用
コードNo: 2238
ハルタロウ
コードNo: 0553
※別途装着で
マルチ被覆も対応
適応シート幅:75cm

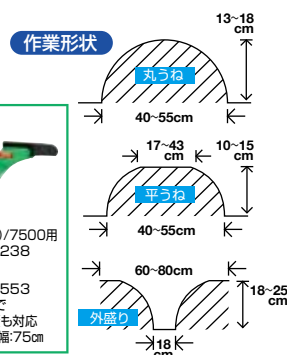

平畝ミニマルチ こはる

カンタンマルチはコレ!です。



KR6500(U)/7500用
コードNo: 0547

<うね寸法>



ナタ爪 爪軸セット

標準爪より反転性UP!



KR6500(U)/7500用
コードNo: 1909

ダッシング防止金具アッシ

固い圃場での作業時の急な飛び出し防止に



KR6500(U)/7500用
コードNo: 1924